


ART. 101


 Nipplo cilindrico
Parallel nipple

CODICE	A	B	D	E	F		
101M5M5	M5	M5	11,5	4	4	8	100
101M518	M5	G1/8	14,5	6	4	14	100
1011818	G1/8	G1/8	16,5	6	6	14	100
1011814	G1/8	G1/4	19,0	8	6	17	100
1011838	G1/8	G3/8	20,0	9	6	19	100
1011414	G1/4	G1/4	21,0	8	8	17	100
1011438	G1/4	G3/8	22,0	9	8	19	100
1011412	G1/4	G1/2	23,5	10	8	24	100
1013838	G3/8	G3/8	23,0	9	9	19	50
1013812	G3/8	G1/2	24,5	10	9	24	50
1011212	G1/2	G1/2	25,5	10	10	24	50
1011234	G1/2	G3/4	27,5	11	10	30	25
1013434	G3/4	G3/4	28,5	11	11	30	25


ART. 102


 Nipplo conico
Taper nipple

CODICE	A	B	D	E	F		
1021818	G1/8	G1/8	20,0	8,0	8,0	12	100
1021814	G1/8	G1/4	24,0	11,0	8,0	14	100
1021838	G1/8	G3/8	24,5	11,5	8,0	17	100
1021812	G1/8	G1/2	27,5	14,0	8,0	22	50
1021414	G1/4	G1/4	27,0	11,0	11,0	14	100
1021438	G1/4	G3/8	27,5	11,5	11,0	17	100
1021412	G1/4	G1/2	30,5	14,0	11,0	22	50
1023838	G3/8	G3/8	28,0	11,5	11,5	17	100
1023812	G3/8	G1/2	31,0	14,0	11,5	22	50
1021212	G1/2	G1/2	33,5	14,0	14,0	22	50
1021234	G1/2	G3/4	37,5	16,5	14,0	27	25
1023434	G3/4	G3/4	40,0	16,5	16,5	27	25
1023401	G3/4	G1'	42,5	19,0	16,5	34	10
1020101	G1'	G1'	45,0	19,0	19,0	34	10


ART. 102P3

 Nipplo conico 3 pezzi
Nipple (taper) - 3 pieces


CODICE	F	F1	CH	CH2	P	L	C	Gr	
10218P3	1/8	1/8	15	5	9,0	27,0	8,6	18,5	50
10214P3	1/4	1/4	19	6	11,5	33,5	9,6	36,0	50
10238P3	3/8	3/8	22	8	13,0	36,0	10,0	66,0	50
10212P3	1/2	1/2	27	12	15,5	45,0	12,0	88,0	25
10234P3	3/4	3/4	36	14	18,0	53,0	17,0	200,0	25
10201P3	1"	1"	46	19	22,0	64,0	20,0	360,0	5
1021814P3	1/8	1/4	15	5	9,0	30,0	8,5	24,0	50
1021438P3	1/4	3/8	19	6	11,5	36,0	9,5	45,5	50
1023812P3	3/8	1/2	22	8	13,0	39,0	10,0	76,0	25

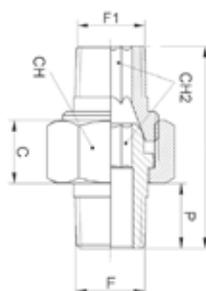

ART. 103

Manicotto filettato
Sleeve


CODICE	A	B					
103M5	M5	11				8	100
10318	G1/8	15				14	100
10314	G1/4	22				17	100
10338	G3/8	23				22	50
10312	G1/2	30				26	25
10334	G3/4	32				32	10



ART. 104

Riduzione M/F conica
Taper reducer


CODICE	A	B	C	D			
1041418	G1/4	G1/8	11,0	16,0		14	100
1043818	G3/8	G1/8	11,5	16,5		17	100
1041218	G1/2	G1/8	14,0	19,5		22	50
1043814	G3/8	G1/4	11,5	16,5		17	100
1041214	G1/2	G1/4	14,0	19,5		22	50
1041238	G1/2	G3/8	14,0	19,5		22	50
1043412	G3/4	G1/2	16,5	23,0		27	25
1043438	G3/4	G3/8	16,5	23,0		27	10
1040112	G1'	G1/2	17,0	25,0		34	10
1040134	G1'	G3/4	17,0	25,0		34	10



ART. 104Z

Riduzione M/F cilindrica
Parallel reducer


CODICE	A	B	C	D			
104Z18M5	G1/8	M5	6,0	10,5		14	100
104Z1418	G1/4	G1/8	8,0	13,0		17	100
104Z3818	G3/8	G1/8	9,0	14,0		19	100
104Z3814	G3/8	G1/4	9,0	14,0		19	100
104Z1218	G1/2	G1/8	10,0	15,5		24	50
104Z1214	G1/2	G1/4	10,0	15,5		24	50
104Z1238	G1/2	G3/8	10,0	15,5		24	50
104Z3412	G3/4	G1/2	12,5	18,0		30	25
104Z3438	G3/4	G3/8	12,5	18,0		30	10



ART. 104S


 Riduzione cilindrica a scomparsa
Disapperance parallel reducer

CODICE	F	F1	H	H1		
104S1418	1/4	1/8	8	7	6	50
104S3814	3/8	1/4	9	7	8	50
104S1238	1/2	3/8	10	9	10	25
104S3412	3/4	1/2	14	11	12	10
104S0134	1"	3/4	20	12,5	17	10

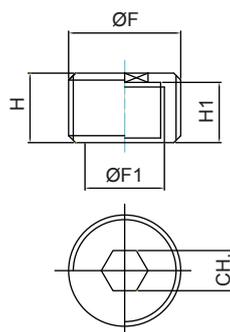
ART. 105


 Prolunga M/F conica
Taper M/F extension

CODICE	A	B	C	D	E		
1051818	G1/8	G1/8	8,0	18,0	8,0	14	100
1051814	G1/8	G1/4	8,0	21,5	11,0	17	100
1051838	G1/8	G3/8	8,0	22,5	11,5	22	50
1051414	G1/4	G1/4	11,0	24,5	11,0	17	100
1051438	G1/4	G3/8	11,0	24,5	11,5	22	50
1051412	G1/4	G1/2	11,0	29,0	14,0	24	50
1053838	G3/8	G3/8	11,5	26,0	11,5	22	50
1053812	G3/8	G1/2	11,5	29,5	14,0	24	25
1051212	G1/2	G1/2	14,0	32,0	14,0	26	25
1051234	G1/2	G3/4	14,0	35,0	16,5	32	10
1051201	G1/2	G1	14,0	37,0	18,0	38	10


ART. 105Z

 Prolunga M/F cilindrica
Parallel M/F extension


CODICE	A	B	C	D	E		
105ZM5M5	M5	M5	5	14,0	7,0	9	100
105ZM518	M5	G1/8	4	14,5	8,0	14	100
105ZM618	M6	G1/8	6	16,0	8,0	14	100
105Z1818	G1/8	G1/8	6	16,0	8,0	14	100
105Z1814	G1/8	G1/4	6	19,5	11,0	17	100
105Z1838	G1/8	G3/8	6	20,5	11,5	22	50
105Z1414	G1/4	G1/4	8	21,5	11,0	17	100
105Z1438	G1/4	G3/8	8	22,5	11,5	22	50
105Z1412	G1/4	G1/2	8	26,0	14,0	24	50
105Z3838	G3/8	G3/8	9	23,5	11,5	22	50
105Z3812	G3/8	G1/2	9	27,0	14,0	24	25
105Z1212	G1/2	G1/2	10	28,0	14,0	26	25
105Z1234	G1/2	G3/4	10	30,0	16,5	32	10

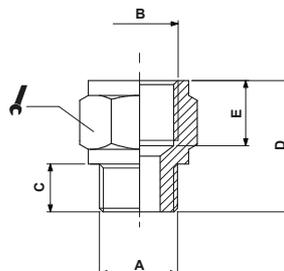

ART. 105P3

Prolunga M/F - 3 pezzi
Extension M/F - 3 pieces


CODICE	F	CH	CH1	CH2	P	P1	L	C	Gr	
10518P3	1/8	14	15	5	9,0	10,0	30,5	8,5	19,0	50
10514P3	1/4	17	19	6	12,0	12,0	37,0	9,5	39,0	50
10538P3	3/8	21	22	8	12,0	12,0	40,0	10,0	68,0	25
10512P3	1/2	25	27	12	15,0	15,0	48,0	12,0	118,0	10

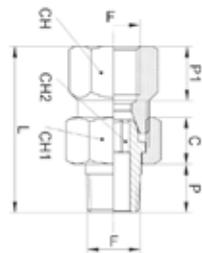

ART. 106

Manicotto riduzione
Reducing sleeve


CODICE	A	B	C				
106M518	M5	G1/8	13,5			14	100
1061814	G1/8	G1/4	19,0			17	100
1061838	G1/8	G3/8	20,0			22	25
1061812	G1/8	G1/2	24,0			26	50
1061438	G1/4	G3/8	23,0			22	50
1061412	G1/4	G1/2	25,0			26	50
1063812	G3/8	G1/2	27,5			26	25
1061234	G1/2	G3/4	30,0			32	10



ART. 107

Tappo maschio cilindrico con O-Ring
Parallel male plug + O-Ring


CODICE	A	P	L	ØE			
107M5	M5	4,0	5,5	8		2,5	100
10718	G1/8	5,5	7,5	14		4,0	100
10714	G1/4	6,5	8,5	17		6,0	100
10738	G3/8	7,5	10,5	20		8,0	100
10712	G1/2	9,0	12,0	24		10,0	50
10734	G3/4	15,0	20,0	32		12,0	10

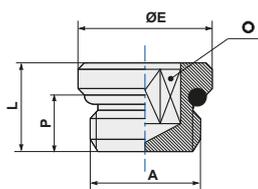

ART. 107P

Tappo maschio cilindrico con OR (Tecnopolimero)
Parallel male plug + OR (Technopolymer)

CODICE	A	P	L	ØE	Nm		
107P18	G1/8	5,3	8,2	14	1,2*	4	100
107P14	G1/4	6,5	9,2	18	1,5*	6	100

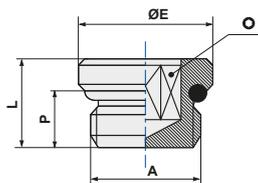


(*) = coppie di serraggio *tightening torque*

ART. 107Z


 Tappo maschio cilindrico
Parallel male plug

CODICE	A	B	C				
107Z18	G1/8	10,5	6			14	100
107Z14	G1/4	13,0	8			17	100
107Z38	G3/8	14,0	9			19	50
107Z12	G1/2	15,5	10			24	50
107Z34	G3/4	16,5	11			30	25
107Z01	G1"	19,0	13			38	10


ART. E100


 Tappo a scomparsa conico
Disappearance tapered plug

CODICE	A	C				
E10018	G1/8	8			5	100
E10018L5	G1/8	5			5	100
E10014	G1/4	10			6	100
E10038	G3/8	11			8	50
E10012	G1/2	13			10	50


ART. E200


 Tappo a scomparsa cilindrico
Disappearance parallel plug

CODICE	A	C				
E20018	G1/8	8			5	100
E20014	G1/4	10			6	100
E20038	G3/8	11			8	50
E20012	G1/2	13			10	50


ART. 108

 Tappo femmina
Female plug


CODICE	A	C	H				
10818	G1/8	8,0	10,0			14	100
10814	G1/4	11,0	13,5			17	100
10838	G3/8	11,5	14,0			20	50
10812	G1/2	14,0	16,5			24	50

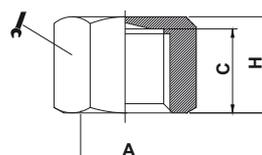

ART. 109

Elle F.F.
Female L


CODICE	A	B	C				
10918	G1/8	7	20,0			10	100
10914	G1/4	8	25,5			13	50
10938	G3/8	10	29,0			17	25
10912	G1/2	11	35,0			20	10
10934	G3/4	16	36,0			25	5
10901	G1'	19	44,0			30	5



ART. 110

Elle M.F.
Male-Female L


CODICE	A	A1	B	B1	C	D		
110M5	M5	M5	4		11,0	11,5	9	100
11018	G1/8	G1/8	7	8	20,0	19,0	10	50
11014	G1/4	G1/4	8	11	25,5	24,0	13	50
11038	G3/8	G3/8	10	11,5	29,0	26,5	17	25
11012	G1/2	G1/2	11	14	35,0	31,5	20	20
11034	G3/4	G3/4	16	16	35,0	34,5	25	10
11001	G1'	G1'	19	16	44,0	51,0	30	5
11014F18M	G1/8	G1/4	8	8	25,5	23,0	13	50



ART. 111

T F.F.F.
Female T


CODICE	A	B	C	D		
11118	G1/8	7	20,0	40	10	50
11114	G1/4	8	25,5	51	13	25
11138	G3/8	10	29,0	58	17	10
11112	G1/2	11	35,0	70	20	10
11134	G3/4	16	31,0	73	25	5
11101	G1'	19	49,5	90	30	5

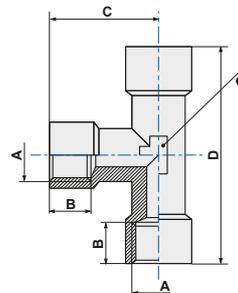

ART. 112

T F.M.F.
Centre male T


CODICE	A	B	B1	C	D		
11218	G1/8	7	8,0	19,0	40	10	50
11214	G1/4	8	11,0	24,0	51	13	25
11238	G3/8	10	13,6	26,5	58	17	25
11212	G1/2	11	15,5	31,5	72	20	10
11234	G3/4	16	15,0	31,0	73	25	5
11201	G1'	19	16,0	38,0	90	30	5

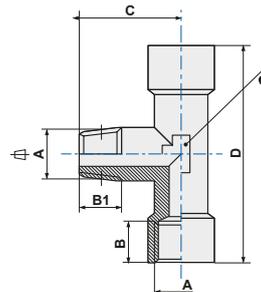

ART. 113


 T M.F.F.
Off-set male T

CODICE	A	B	B1	C	D		
11318	G1/8	7	8,0	20,0	39,0	10	50
11314	G1/4	8	11,0	25,5	49,5	13	25
11338	G3/8	10	13,6	29,0	55,5	17	25
11312	G1/2	11	15,5	35,0	65,0	20	10
11334	G3/4	16	15,0	31,0	67,0	25	5
11301	G1"	19	16,0	44,0	84,0	30	5

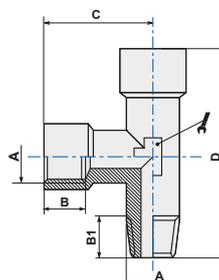
ART. 114


 Croce F.F.F.F.
Female cross

CODICE	A	B	C				
11418	G1/8	7	40			10	25
11414	G1/4	8	51			13	25
11438	G3/8	10	58			17	10
11412	G1/2	11	72			20	5

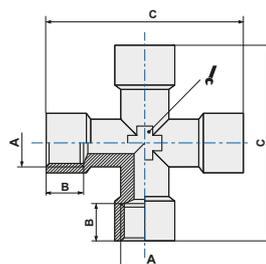
ART. 115

 Elle M.M.
Male L


CODICE	A	B	C	A1	B1		
11518	G1/8	8,0	19,0	G1/8	8,0	10	100
11514	G1/4	12,5	24,0	G1/4	12,5	13	50
11538	G3/8	13,6	26,5	G3/8	26,5	17	25
11512	G1/2	15,5	31,5	G1/2	15,5	20	25
11534	G3/4	15,0	35,5	G3/4	15,0	25	5
11501	G1"	16,0	51,0	G1"	51,0	30	5
1151814	G1/8	8,0	22,0	G1/4	12,5	13	100



ART. 116

T M.M.M.
Male T


CODICE	A	B	C	D			
11618	G1/8	8,0	19,0	38		10	100
11614	G1/4	12,5	24,0	48		13	50
11638	G3/8	13,6	26,5	53		17	25
11612	G1/2	15,5	31,5	63		20	10
11634	G3/4	15,0	35,5	66		25	5
11601	G1"	16,0	40,5	78		30	5

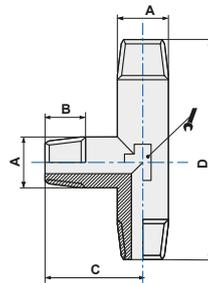

ART. 117

T M.F.M.
Centre female T


CODICE	A	B	B1	C	D			
11718	G1/8	7	8,0	20,0	38		10	100
11714	G1/4	8	12,5	25,5	48		13	50
11738	G3/8	10	13,6	29,0	53		17	25
11712	G1/2	11	15,5	36,0	63		17	10
11734	G3/4	16	15,0	34,5	66		25	5
11701	G1"	19	16,0	46,5	78		30	5

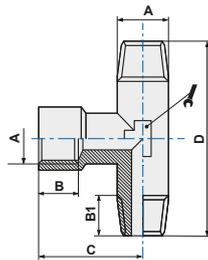

ART. 118

T M.M.F.
Off-set female T


CODICE	A	B	C	D			
11818	G1/8	8,0	19,0	39,0		10	100
11814	G1/4	12,5	24,0	49,5		13	50
11838	G3/8	13,6	26,5	55,5		17	25
11812	G1/2	15,5	31,5	67,5		20	10
11834	G3/4	15,0	34,5	69,0		25	5
11801	G1"	16,0	38,0	84,0		30	5

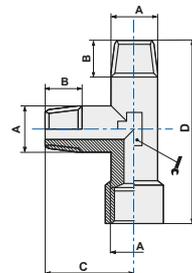

ART. 119


 Portagomma maschio con O-Ring
Male hose adapter + O-Ring

CODICE	ØD	A	I	H	Ød		
11945M5	4,5	M5	4	31,5	2,2	11	100
1190718	7	G1/8	6	31,5	4	13	100
1190714	7	G1/4	8	34,0	4	16	100
1190818	8	G1/8	6	31,5	5,30	13	100
1190918	9	G1/8	6	31,5	5,5	13	100
1190914	9	G1/4	8	34,0	5,5	16	100
1190938	9	G3/8	9	35,0	5,5	17	50
1191014	10	G1/4	8	34,0	6	16	50
1191038	10	G3/8	9	35,0	6	17	50
1191214	12	G1/4	8	34,0	8	16	50
1191238	12	G3/8	9	36,0	8	17	50
1191212	12	G1/2	11	37,0	8	22	50
1191738	17	G3/8	9	36,0	11	17	50
1191712	17	G1/2	11	37,0	12	22	50

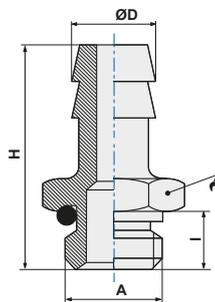
ART. 119Z


 Portagomma maschio cilindrico
Male hose adapter

CODICE	ØD	A	I	H	H1	Ød		
119Z04M5	4,5	M5	4	22,5	15,0	2	8	100
119Z0618	6	G1/8	6	29,5	19,0	3	12	100
119Z0614	6	G1/4	8	32,0	19,0	3	14	100
119Z0718	7	G1/8	6	29,5	19,0	4	12	100
119Z0714	7	G1/4	8	32,0	19,0	4	14	100
119Z0818	8	G1/8	6	29,5	19,0	5	12	100
119Z0814	8	G1/4	8	32,0	19,0	5	14	100
119Z0838	8	G3/8	9	33,0	19,0	5	19	100
119Z0918	9	G1/8	6	29,5	19,0	6	12	100
119Z0914	9	G1/4	8	32,0	19,0	6	14	100
119Z0938	9	G3/8	9	33,0	19,0	6	19	100
119Z0912	9	G1/2	10	35,5	19,0	6	24	25
119Z1018	10	G1/8	6	30,5	20,0	7	12	100
119Z1014	10	G1/4	8	33,0	20,0	7	14	50
119Z1038	10	G3/8	9	34,0	20,0	7	19	100
119Z1012	10	G1/2	10	36,0	20,0	7	24	50
119Z1214	12	G1/4	8	33,0	20,0	9	14	50
119Z1238	12	G3/8	9	34,0	20,0	9	19	50
119Z1212	12	G1/2	10	35,5	20,0	9	22	50
119Z1414	14	G1/4	8	33,0	20,0	10	14	25
119Z1438	14	G3/8	9	36,0	22,0	10,5	19	50
119Z1412	14	G1/2	10	37,5	22,0	10,5	22	50
119Z1638	16	G3/8	9	38,0	24,0	12	19	50
119Z1612	16	G1/2	10	38,0	22,0	12,5	24	25
119Z1738	17	G3/8	9	38,0	24,0	13	19	50
119Z1712	17	G1/2	10	39,5	24,0	13	22	50
119Z2012	20	G1/2	10	39,5	24,0	14	24	25
119Z2034	20	G3/4	10	39,5	24,0	16	24	25

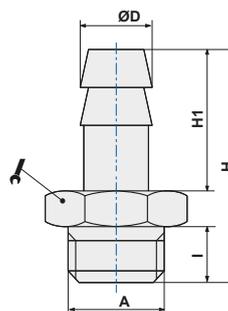


ART. 125 Y maschio
Male Y


CODICE	A	B				
12518	G1/8	8,0			13	50
12514	G1/4	11,0			17	25
12538	G3/8	11,5			20	25
12512	G1/2	14,0			25	10


ART. 126 Y femmina
Female Y


CODICE	A	B				
12618	G1/8	8			13	50
12614	G1/4	11			17	25
12638	G3/8	11			20	25
12612	G1/2	14			25	10


ART. 127 Passaparete femmina (nichelato)
Female bulkhead (nickel plated)


CODICE	G	A	B	C			
127M5	M5	M10x1,0	10,5	14	14	14	100
12718	G1/8	M16x1,5	14,0	18	22	19	50
12714	G1/4	M20x1,5	21,0	24	27	24	25
12738	G3/8	M26x1,5	21,0	26	32	30	25
12712	G1/2	M28x1,5	27,0	33	36	32	10


ART. RLB100 Raccordo ad "L" M/F conico
Male-female L tapered

CODICE	G	A	B	L1	L2		
RLB100M5	M5	9	4,5	9	4,5		100
RLB10018	1/8	14	6,5	14	8		100
RLB10014	1/4	18	9	18	10		100
RLB10038	3/8	19	11	19	11,5		50

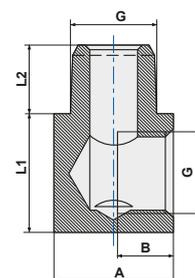
ART. 412 Anello singolo femmina
Female single banjo body


CODICE	A	ØB	ØC	D	H		
41218	G1/8	9,9	14	20	15		50
41214	G1/4	13,3	18	24	17		50
41238	G3/8	16,8	21	28,5	20		25
41212	G1/2	21	26	34,524			

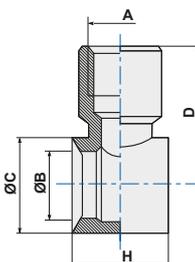

ART. 201

Raccordo diritto maschio conico
Taper straight male adaptor


CODICE	ØD	A	B	L			
2010418	4	G1/8	8	27	10	10	100
2010618	6	G1/8	8	28	12	12	100
2010614	6	G1/4	11	32,5	12	14	100
2010818	8	G1/8	8	29,5	14	12	100
2010814	8	G1/4	11	33	14	14	100
2010838	8	G3/8	11,5	33	14	17	50
2011014	10	G1/4	11	37,5	19	17	50
2011038	10	G3/8	11,5	38	19	17	50
2011012	10	G1/2	14	40,5	19	22	25
2011238	12	G3/8	11,5	39	22	19	25
2011212	12	G1/2	14	41	22	22	25
2011412	14	G1/2	14	42,5	27	22	25
2011512	15	G1/2	14	42,5	27	22	25
2011612	16	G1/2	14	42	30	24	10
2011812	18	G1/2	14	43	32	26	10

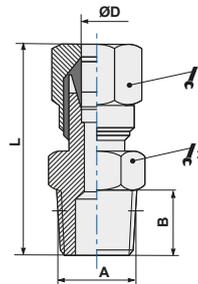

ART. 201Z

Raccordo diritto maschio cilindrico
Parallel straight male adaptor


CODICE	ØD	A	B	L			
201Z0418	4	G1/8	6	25	10	14	100
201Z0618	6	G1/8	6	26	12	14	100
201Z0614	6	G1/4	8	29,5	12	17	100
201Z0814	8	G1/8	6	27,5	14	14	100
201Z0818	8	G1/4	8	30	14	17	50
201Z0838	8	G3/8	9	30,5	14	19	50
201Z1014	10	G1/4	8	34,5	19	17	50

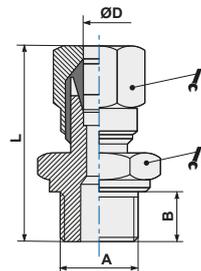

ART. 202

Raccordo diritto femmina
Female straight adaptor


CODICE	ØD	A	B	L				
2020418	4	G1/8	8	24,5		10	14	100
2020618	6	G1/8	8	26		12	14	100
2020614	6	G1/4	11	30,5		12	17	100
2020818	8	G1/8	8	26,5		14	14	50
2020814	8	G1/4	11	31		14	17	50
2020838	8	G3/8	11,5	31		14	20	50
2021014	10	G1/4	11	35,5		19	17	50
2021038	10	G3/8	11,5	36,5		19	20	25

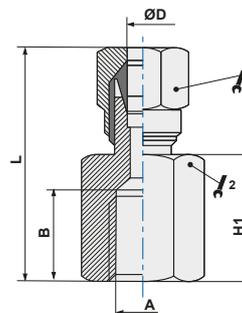

ART. 203


 Raccordo diritto intermedio
Straight connector

CODICE	ØD	L					
2030400	4	33,5			10	10	50
2030600	6	36,5			12	12	50
2030800	8	38,5			14	14	50
2031000	10	47,5			19	17	25
2031200	12	50,5			22	19	25
2031400	14	55,5			27	24	10
2031500	15	55,5			27	24	10

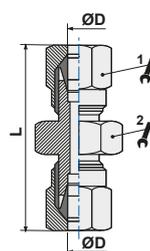
ART. 204


 Raccordo passaparete
Bulkhead adaptor

CODICE	ØD	L					
2040600	6	51,5			12	14	50
2040800	8	55,5			14	16	50
2041000	10	62,5			19	19	25
2041200	12	64,5			22	22	10
2041400	14	69,5			27	25	5
2041500	15	69,5			27	25	5

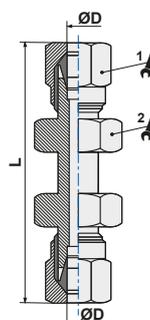
ART. 205

 Raccordo ad L
L male adaptor


CODICE	ØD	A	B	C	L				
2050418	4	G1/8	8	16	21		10	9	100
2050618	6	G1/8	8	16	22		12	9	100
2050614	6	G1/4	11	20	24,5		12	11	100
2050818	8	G1/8	8	17	24		14	11	100
2050814	8	G1/4	11	20	24		14	11	100
2050838	8	G3/8	11,5	24	27		14	13	50
2051014	10	G1/4	11	23,5	32		19	13	50
2051038	10	G3/8	11,5	24	32		19	13	25
2051012	10	G1/2	14	28,5	34		19	15	25
2051238	12	G3/8	11,5	25,5	34,5		22	15	25
2051212	12	G1/2	14	28,5	34,5		22	15	25
2051412	14	G1/2	14	30	38		27	17	25
2051512	15	G1/2	14	30	38		27	17	10
2051612	16	G1/2	14	31,5	39,5		30	19	10
2051812	18	G1/2	14	34	44		32	22	10



ART. 206

Raccordo ad L intermedio
L connector


CODICE	ØD	L							
2060400	4	21					10	9	100
2060600	6	23					12	9	50
2060800	8	24					14	11	50
2061000	10	32					19	13	25
2061200	12	34,5					22	15	10
2061400	14	38					27	17	10
2061500	15	38					27	17	10
2061600	16	39,5					30	19	10



ART. 207

Raccordo a T centrale
Centre male T adaptor


CODICE	ØD	A	B	C	L				
2070418	4	G1/8	8	16	42		10	9	100
2070618	6	G1/8	8	16	46		12	9	50
2070614	6	G1/4	11	20	48		12	11	50
2070818	8	G1/8	8	17	48		14	11	50
2070814	8	G1/4	11	20	48		14	11	25
2070838	8	G3/8	11,5	24	54		14	13	25
2071014	10	G1/4	11	23,5	64		19	13	25
2071038	10	G3/8	11,5	24	64		19	13	25
2071238	12	G3/8	11,5	25,5	69		22	15	10
2071212	12	G1/2	14	28,5	69		22	15	10

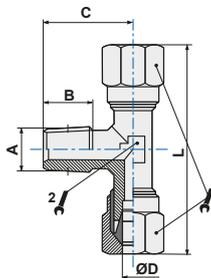

ART. 208

Raccordo a T laterale
Off-set male T adaptor


CODICE	ØD	A	B	C	L				
2080418	4	G1/8	8	37	21		10	9	100
2080618	6	G1/8	8	39	23		10	9	50
2080614	6	G1/4	11	44,5	24,5		12	11	50
2080818	8	G1/8	8	41	24		14	11	50
2080814	8	G1/4	11	44	24		14	11	25
2080838	8	G3/8	11,5	51	27		14	13	25
2081014	10	G1/4	11	55,5	32		19	13	25
2081038	10	G3/8	11,5	56	32		19	13	25
2081238	12	G3/8	11,5	60	34,5		22	15	10
2081212	12	G1/2	14	63	34,5		22	15	10

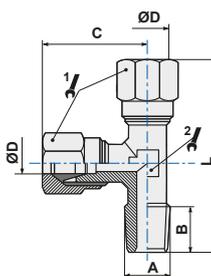

ART. 209

Raccordo a T intermedio
T connector


CODICE	ØD	C	L						
2090400	4	21	42				10	9	50
2090600	6	23	46				12	9	50
2090800	8	24	48				14	11	25
2091000	10	32	64				19	13	25
2091200	12	34,5	69				22	15	10

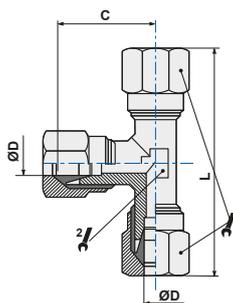

ART. 210


 Dado
Nut

CODICE	ØD	A	H				
2100400	4	M8x1	11			10	100
2100600	6	M10x1	11,5			12	100
2100800	8	M12x1	12			14	100
2101000	10	M16x1,5	15,5			19	100
2101200	12	M18x1,5	15,5			22	100
2101400	14	M22x1,5	17,5			27	10
2101500	15	M22x1,5	17			27	10
2101600	16	M24x1,5	17,5			30	10
2101800	18	M26x1,5	18,5			32	10


ART. 211


 Ogiva
Ogive

CODICE	ØD	ØD1	H				
2110400	4	6	6				100
2110600	6	8	7				100
2110800	8	10	7				100
2111000	10	13	10				100
2111200	12	15	10				100
2111400	14	17	10				100
2111500	15	18	10				100
2111600	16	19	10				100
2111800	18	21	10,5				100


ART. 212


 Boccia di supporto
Support bush

CODICE	ØD	ØD1	H				
2120200	2	3,5	8				100
2120250	2,5	3,9	10				100
2120400	4	5,5	12				100
2120600	6	7,5	13				100
2120800	8	9,5	14				100
2121000	10	11,5	16				100
2121200	12	13,5	16				100
2121250	12,5	14,5	17				100
2121400	14	15,5	18				100


ART. 216

 Raccordo ad L orientabile
Single banjo body


CODICE	ØD	G*	ØA	B	L		
2160418	4	1/8	9,8	14,5	24,5	10	50
2160618	6	1/8	9,8	14,5	26,5	12	50
2160614	6	1/4	13,2	14,5	28,5	12	50
2160818	8	1/8	9,8	14,5	25,5	14	50
2160814	8	1/4	13,2	14,5	28	14	50
2161014	10	1/4	13,3	14,5	32	17	25

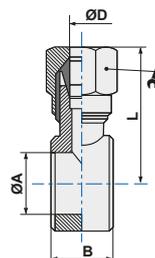 (*) G = filetto vite/asta
 (*) G = steam thread


ART. 301

Raccordo diritto maschio conico
Taper straight male adaptor


CODICE	ØD	F	I	H			
3010418	4/2,7	G1/8	8	25,5	9	12	100
3010518	5/3	G1/8	8	25	8	12	100
3010618	6/4	G1/8	8	26,5	12	12	100
3010614	6/4	G1/4	11	30	12	14	100
3010638	6/4	G3/8	11,5	30,5	12	17	100
3010818	8/6	G1/8	8	26,5	14	12	100
3010814	8/6	G1/4	11	30	14	14	100
3010838	8/6	G3/8	11,5	30,5	14	17	50
3010812	8/6	G1/2	14	33,5	14	22	50
3011018	10/8	G1/8	8	29	16	14	50
3011014	10/8	G1/4	11	32	16	14	50
3011038	10/8	G3/8	11,5	32,5	16	17	50
3011012	10/8	G1/2	14	35,5	16	22	50
3011238	12/10	G3/8	11,5	35,5	18	17	50
3011212	12/10	G1/2	14	38,5	18	22	25
3011512	15/12,5	G1/2	14	40	22	22	25



ART. 301Z

Raccordo diritto maschio cilindrico
Parallel straight male adaptor


CODICE	ØD	F	I	H			
301Z0418	4/2,7	G1/8	6	21,5	8	13	100
301Z05M5	5/3	M5	4	20	8	8	100
301Z05M6	5/3	M6	4	22,1	8	8	100
301Z0518	5/3	G1/8	6	24,1	8	13	100
301Z06M5	6/4	M5	3,8	21,8	8	8	100
301Z0618	6/4	G1/8	6	24,5	12	14	100
301Z0614	6/4	G1/4	8	27	12	17	100
301Z0638	6/4	G3/8	9	28	12	19	50
301Z0818	8/6	G1/8	6	24,5	14	14	100
301Z0814	8/6	G1/4	8	27	14	17	50
301Z0838	8/6	G3/8	9	28	14	19	50
301Z1014	10/8	G1/4	8	29	16	17	50
301Z1038	10/8	G3/8	9	30	16	19	25
301Z1238	12/10	G3/8	9	33	18	19	25
301Z1212	12/10	G1/2	10	35	18	24	25
301Z1512	15/12,5	G1/2	10	35	22	24	25



ART. TC


 Raccordo diritto maschio cilindrico (compatto)
Parallel straight male adaptor (compact)

CODICE	ØD	ØF	I	L	H			
TC04M5	4	M5x0,8	4	17,0	8			100
TC0418	4	G1/8	5,5	20,0	14			100
TC06M5	6	M5x0,8	4	20,8	10			100
TC06M6	6	M6x1	4	20,8	10			100
TC0618	6	G1/8	5,5	23,0	14			100

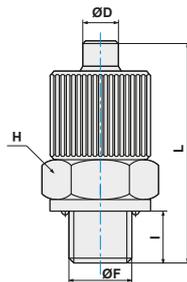 Di importazione
Imported

ART. 302


 Raccordo diritto femmina
Straight female adaptor

CODICE	ØD	F	I	H	H1			
3020618	6/4	G1/8	8	25	10	12	14	100
3020614	6/4	G1/4	11	29	14	12	17	100
3020638	6/4	G3/8	11,5	29,5	14,5	12	22	50
3020818	8/6	G1/8	8	25	10	14	14	100
3020814	8/6	G1/4	11	29	14	14	17	100
3020838	8/6	G3/8	11,5	29,5	14,5	14	22	50
3021014	10/8	G1/4	11	30,5	14	16	17	50
3021038	10/8	G3/8	11,5	31	14,5	16	22	50
3021238	12/10	G3/8	11,5	32,5	14,5	18	22	50


ART. 303


 Raccordo diritto intermedio
Straight connector

CODICE	ØD	L					
3030500	5/3	28,5			8	8	100
3030600	6/4	32			12	12	100
3030800	8/6	32			14	12	100
3031000	10/8	37			16	14	50
3031200	12/10	43			18	17	50
3031500	15/12,5	46,5			22	22	25

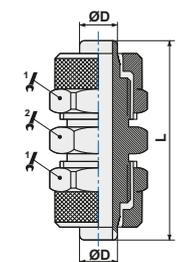
ART. 304

 Raccordo intermedio passaparte
Bulkhead connector


CODICE	ØD	A	L				
3040600	6/4	M10x1	45		12	14	100
3040800	8/6	M12x1	48		14	17	50
3041000	10/8	M14x1	54		16	17	50
3041200	12/10	M16x1	57		18	19	25
3041500	15/12,5	M20x1	59		22	24	10

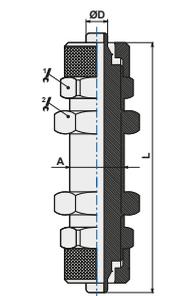

ART. 305

Raccordo ad L maschio conico
L taper male adaptor


CODICE	ØD	F	I	H	L			
30504M5	4/2	M5	8	13	20,0	9	9	100
3050418	4/2	G1/8	8	17	20,0	9	9	100
3050518	5/3	G1/8	8	17	21,5	8	8	100
3050618	6/4	G1/8	8,5	17	20,5	12	10	100
3050614	6/4	G1/4	12,5	21	20,5	12	8	100
3050638	6/4	G3/8	15,5	23	20,5	12	8	50
3050818	8/6	G1/8	8	17	20,5	14	10	100
3050814	8/6	G1/4	12,5	21,5	20,5	14	10	100
3050838	8/6	G3/8	15,3	23,8	20,5	14	10	50
3051018	10/8	G1/8	8	17	24,5	16	12	50
3051014	10/8	G1/4	12,5	22	24,5	16	12	50
3051038	10/8	G3/8	14,8	24,3	24,5	16	12	50
3051012	10/8	G1/2	14	28	28	16	17	25
3051238	12/10	G3/8	14	26	29	18	14	50
3051212	12/10	G1/2	16	28	29	18	14	25
3051512	15/12,5	G1/2	15	28	24	22	16	25

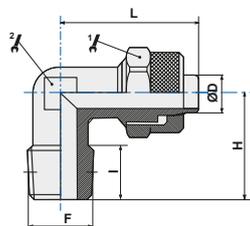

ART. TL

Raccordo ad L maschio cilindrico
Elbow parallel male adaptor

CODICE	ØD	ØF	I	H	L1	
TL04M5	4	M5x0,8	4,0	13,0	13,5	50
TL0418	4	G1/8	5,0	19,5	16,5	50
TL06M5	6	M5x0,8	4,9	13,9	16,3	50
TL06M6	6	M6x1	4,0	14,2	17,5	50
TL0618	6	G1/8	5,0	19,5	19,3	50

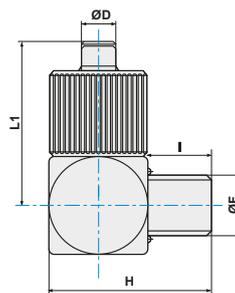


Di importazione
Imported

ART. 305F

Raccordo ad L femmina
Female L adaptor


CODICE	ØD	F	I	H	L			
305F0618	6/4	G1/8	7	20,5	20,5	12	10	100
305F0614	6/4	G1/4	8	22,5	20,5	12	12	50
305F0818	8/6	G1/8	7	20,5	20,5	14	10	100
305F0814	8/6	G1/4	8	23,5	20,5	14	11	50
305F1014	10/8	G1/4	8	24	24,5	16	13	50
305F1038	10/8	G3/8	10	27	24,5	16	17	25
305F1238	12/10	G3/8	10	29	29	18	14	25

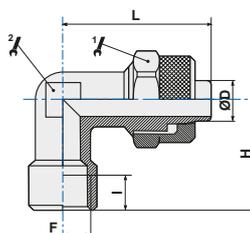

ART. 306


Raccordo ad L intermedio
L connector

CODICE	ØD	L			
3060600	6/4	20,5	12	8	100
3060800	8/6	20,5	14	10	100
3061000	10/8	24,5	16	11	50
3061200	12/10	29	18	14	25
3061500	15/12,5	34	22	16	25

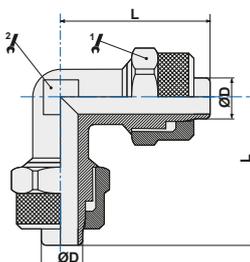


ART. 307
Raccordo T centrale
Central T adaptor


CODICE	ØD	F	I	H	L			
3070618	6/4	G1/8	8,5	17	41	12	8	100
3070614	6/4	G1/4	13	21,5	41	12	8	50
3070818	8/6	G1/8	8	16,5	41	14	10	50
3070814	8/6	G1/4	12,5	21	41	14	10	50
3070838	8/6	G3/8	15,3	23,8	41	14	10	25
3071018	10/8	G1/8	8	18,5	49	16	12	50
3071014	10/8	G1/4	11,8	22,3	49	16	12	50
3071038	10/8	G3/8	14,7	25,2	49	16	12	25
3071238	12/10	G3/8	14,1	26	58	18	14	25
3071212	12/10	G1/2	15	27	58	18	14	25
3071512	15/12,5	G1/2	14,4	27,4	68	22	16	10

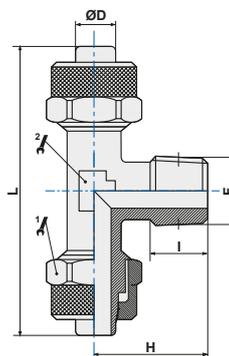
ART. 308
Raccordo T laterale
Off-set T adaptor

CODICE	ØD	F	I	L	H			
3080618	6/4	G1/8	8,5	20,5	37,5	12	8	100
3080614	6/4	G1/4	13	20,5	42	12	8	50
3080818	8/6	G1/8	8	20,5	37	14	10	50
3080814	8/6	G1/4	12,5	20,5	41,5	14	10	50
3080838	8/6	G3/8	15,3	20,5	44,3	14	10	25
3081018	10/8	G1/8	8	25,5	44	16	12	50
3081014	10/8	G1/4	11,8	24,5	46,8	16	12	50
3081038	10/8	G3/8	14,7	24,5	49,7	16	12	25
3081238	12/10	G3/8	14,1	29	55,1	18	14	25
3081212	12/10	G1/2	15	29	56	18	14	25
3081512	15/12,5	G1/2	14,4	34	61,4	22	16	10

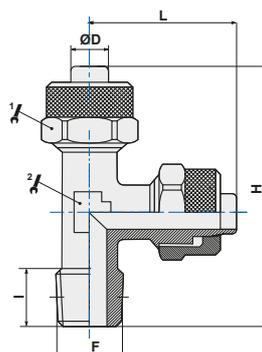
ART. 309
Raccordo T intermedio
T connector


CODICE	ØD	H	L			
3090600	6/4	20,5	41	12	8	50
3090800	8/6	20,5	41	14	10	50
3091000	10/8	24,5	49	16	12	25
3091200	12/10	29	58	18	14	25
3091500	15/12,5	34	68	22	17	10

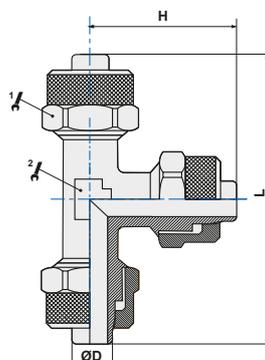

ART. 310

Dado di serraggio
Locking nut


CODICE	ØD	F	H		
3100400	4/2,7	M7x0,75	8,1	9	100
3100500	5/3	M7x0,75	8,5	8	100
3100608	6/4	M8x0,75	9	9	100
3100610	6/4	M10x1	10,5	12	100
3100800	8/6	M12x1	10,5	14	100
3101000	10/8	M14x1	11,5	16	100
3101200	12/10	M16x1	13	18	100
3101500	15/12,5	M20x1	15,5	22	50



ART. 311

Raccordo a croce intermedio
Cross adaptor

CODICE	ØD	L			
3110600	6/4	41	8	12	50
3110800	8/6	41	10	14	25
3111000	10/8	49	12	16	25

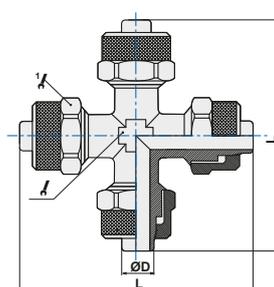


ART. 405

Anello singolo
Single banjo body

CODICE	ØD	G*	H	L		
40504M5	4/2	M5	9	16,5	8	100
4050418	4/2,7	G1/8	9	16,5	8	100
40506M5	6/4	M5	9	18	9	100
4050618	6/4	G1/8	15	23,5	12	100
4050614	6/4	G1/4	17	25,5	12	100
4050818	8/6	G1/8	15	22,5	14	100
4050814	8/6	G1/4	17	24,5	14	50
4051014	10/8	G1/4	17	25,5	14	50

(*) G = Filetto vite/asta
(*) G = Steam thread

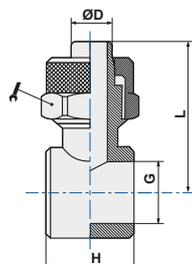


ART. 406

Anello doppio
Double banjo body

CODICE	ØD	G*	H	L		
4060618	6/4	G1/8	15	47	12	100
4060614	6/4	G1/4	14,5	51	12	50
4060818	8/6	G1/8	14,5	45	14	50
4060814	8/6	G1/4	14,5	49	14	50
4061014	10/8	G1/4	14,5	51	16	50

(*) G = Filetto vite/asta
(*) G = Steam thread

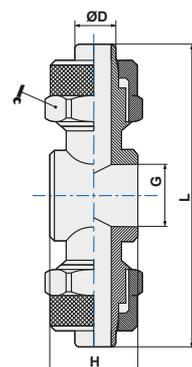

BREVE DESCRIZIONE

I raccordi di linea della nostra serie **100**, sono realizzati in Italia, a garanzia di elevati standard di qualità, secondo le normative ISO di riferimento, e rispondono alle seguenti specifiche tecniche e applicative.

SHORT DESCRIPTION

The standard **100** series fittings are produced in Italy according to the reference ISO norms as warranty of high quality level and answer to the followings technical specifications and applications.

SCHEDA TECNICA TECHNICAL SHEET

FLUIDI UTILIZZABILI EMPLOYABLE FLUIDS		Aria compressa, acqua fino 100 °C (per altri fluidi contattare il nostro UT) Compressed air, water up to 100 °C (for different fluid pls contact our Technical Dept.)
APPLICAZIONI APPLICATIONS		Circuiti pneumatici, oleodinamici e idraulici. Pneumatic, oleodynamic and hydraulic circuits.
TEMPERATURE E PRESSIONI TEMPERATURES AND PRESSURES		Le temperature e le pressioni dipendono generalmente dalle caratteristiche del tubo impiegato. La pressione massima consigliata è 60 bar. Temperatures and pressures usually depend by the technical features of the employed tubes. Max pressure suggested 60 bar.
FILETTATURE THREAD TYPE		BSP cilindrica UNI-ISO 228; BSP conica UNI-ISO 7; Metrica ISO/R 262. BSP parallell UNI-ISO 228; BSP tapered UNI-ISO 7; Metric ISO/R 262
MATERIALI MATERIALS	corpi bodies	Ottone UNI EN 12164 CW614N (barra); UNI EN 12165 CW617N (stampato) Brass UNI EN 12164 CW614N (bar); UNI EN 12165 CW617N (molded)
	guarnizioni tenuta seals	NBR 70 DWGV-EN549 UL157 NBR 70 DWGV-EN549 UL157
	rondelle washers	Nylon/Alluminio Aluminium/Nylon

BREVE DESCRIZIONE

I raccordi ad ogiva della nostra serie **200**, sono realizzati in Italia, a garanzia di elevati standard di qualità, secondo le normative ISO/DIN di riferimento, e rispondono alle seguenti specifiche tecniche e applicative.

SHORT DESCRIPTION

The compressed **200** series fittings are produced in Italy according to the reference ISO/DIN norms as warranty of high quality level and answer to the followings technical specifications and applications.

SCHEMA TECNICA TECHNICAL SHEET

FLUIDI UTILIZZABILI <i>EMPLOYABLE FLUIDS</i>		Aria compressa, acqua fino 100 °C (per altri fluidi contattare il nostro UT) <i>Compressed air, water up to 100 °C</i> <i>(for different fluid pls contact our Technical Dept.)</i>
APPLICAZIONI <i>APPLICATIONS</i>		Circuiti pneumatici, oleodinamici e idraulici. <i>Pneumatic, oleodynamic and hydraulic circuits.</i>
TUBI DI COLLEGAMENTO <i>CONNECTING TUBES</i>	plastici <i>plastic</i>	TPU, PE, PA, PET, PVC intrecciato, PTFE, FEP (solo con l'uso dell'anima di rinforzo interna) <i>TPU, PE, PA, PET, braided PVC, PTFE, FEP</i> <i>(with internal reinforcement included)</i>
	metallici <i>metal</i>	Rame, ottone, acciaio, alluminio, ecc. <i>Copper, brass, steel, aluminium, etc.</i>
FILETTATURE <i>THREAD TYPE</i>		BSP cilindrica UNI-ISO 228; BSPT conica UNI-ISO 7-DIN2999. <i>BSP parallell UNI-ISO 228; BSP tapered UNI-ISO 7-DIN2999.</i>
MATERIALI <i>MATERIALS</i>	corpi <i>bodies</i>	Ottone UNI EN 12164 CW614N (barra); UNI EN 12165 CW617N (stampato) <i>Brass UNI EN 12164 CW614N (bar); UNI EN 12165 CW617N (molded)</i>
	guarnizioni tenuta <i>seals</i>	NBR 70 DWGV-EN549 UL157 <i>NBR 70 DWGV-EN549 UL157</i>
	rondelle <i>washers</i>	Nylon/Alluminio <i>Aluminium/Nylon</i>

BREVE DESCRIZIONE

I raccordi a calzamento della nostra serie **300**, sono realizzati in Italia, a garanzia di elevati standard di qualità, secondo le normative ISO di riferimento, e rispondono alle seguenti specifiche tecniche e applicative.

SHORT DESCRIPTION

The quick **300** series fittings are produced in Italy according to the reference ISO norms as warranty of high quality level and answer to the followings technical specifications and applications.

SCHEMA TECNICA TECHNICAL SHEET

FLUIDI UTILIZZABILI <i>EMPLOYABLE FLUIDS</i>		Aria compressa, acqua fino 100 °C (per altri fluidi contattare il nostro UT) <i>Compressed air, water up to 100 °C (for different fluid pls contact our Technical Dept.)</i>
APPLICAZIONI <i>APPLICATIONS</i>		Circuiti pneumatici, oleodinamici e idraulici. <i>Pneumatic, oleodynamic and hydraulic circuits.</i>
TUBI DI COLLEGAMENTO <i>CONNECTING TUBES</i>	plastici <i>plastic</i>	TPU, PE, PA, PET, PVC intrecciato, PTFE, FEP <i>TPU, PE, PA, PET, braided PVC, PTFE, FEP</i>
	metallici <i>metal</i>	
FILETTATURE <i>THREAD TYPE</i>		BSP cilindrica UNI-ISO 228; BSPT conica UNI-ISO 7-DIN2999; Metrica ISO R/262 <i>BSP parallell UNI-ISO 228; BSP tapered UNI-ISO 7-DIN2999; Metric ISO R/262</i>
MATERIALI <i>MATERIALS</i>	corpi <i>bodies</i>	Ottone UNI EN 12164 CW614N (barra); UNI EN 12165 CW617N (stampato) <i>Brass UNI EN 12164 CW614N (bar); UNI EN 12165 CW617N (molded)</i>
	guarnizioni tenuta <i>seals</i>	NBR 70 DWGV-EN549 UL157 <i>NBR 70 DWGV-EN549 UL157</i>
	rondelle <i>washers</i>	Nylon/Alluminio <i>Aluminium/Nylon</i>